



Molto di più su www.edilkamin.com

PANORAMA PRODOTTI




EDILKAMIN
TECNOLOGIA DEL FUOCO

Edilkamin è **CERTIFICATA UNI EN ISO 9001**: sistema di qualità aziendale europeo nella versione globale (progettazione, produzione, commercializzazione).

Tutti i **PRODOTTI** Edilkamin secondo necessità, oltre alla marcatura **CE** vengono certificati in base alle norme:

- **EN 13229** - (focolari chiusi)
 - **EN 13240** - (stufe a legna)
 - **EN 14785** - (stufe a pellet)
 - **EN 303-5** - (caldaie a legna)
-
- **IMQ** - Istituto italiano marchio di qualità
 - **VKF** - Certificazione Svizzera
 - **FLAMME VERTE** - Marchio di certificazione francese
 - **BlmSchV** - Requisiti tedeschi per gli apparecchi per il riscaldamento domestico
 - **15 a BV-G** - Legge austriaca sulle emissioni
 - **SINTEF** - Certificazione prodotto Norvegese
 - **PCT** - Certificazione Russa
 - **ISCIR** - Certificazione Rumena
 - **BAFA** - Ministero dell'energia tedesco

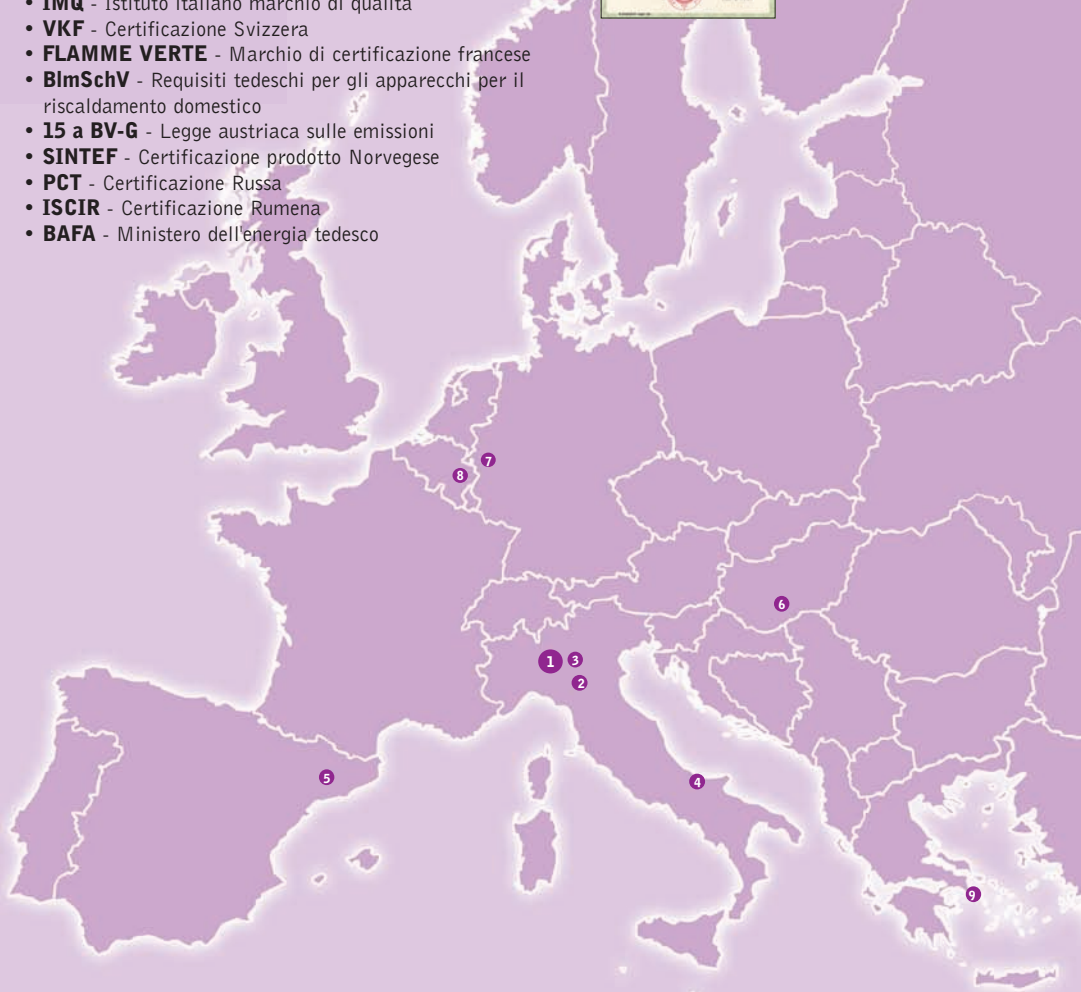

- 1 LAINATE - Milano (Italia)
- 2 GABBIONETA - Cremona (Italia)
- 3 NUVOLERA - Brescia (Italia)
- 4 CONTROGUERRA - Teramo (Italia)
- 5 GERONA (Spagna)
- 6 SARVAR (Ungheria)
- 7 COLONIA (Germania)
- 8 DISON (Belgio)
- 9 ATENE (Grecia)

L'ALTA QUALITÀ DEL NOSTRO FUOCO.

Fondata nel 1963, Edilkamin costituisce oggi uno dei più grandi gruppi europei nella produzione di caminetti e stufe e può vantare una tecnologia all'avanguardia in ogni fase di lavorazione. Dal taglio lamiere effettuato con 7 modernissimi impianti laser, alla saldatura eseguita su altrettante postazioni robotizzate fino alla verniciatura realizzata con sofisticati robot, ogni operazione è controllata nei minimi dettagli e con un alto grado di specializzazione.

RISCALDARE BENE, RISCALDARE TUTTI.

Agli elevati standard qualitativi, si affianca una politica di abbattimento dei costi: una produzione su scala industriale, dislocata in tutto il territorio europeo con 5 stabilimenti produttivi e oltre 400 dipendenti, consente a Edilkamin di proporre prodotti economicamente competitivi.

Perché se il nostro obiettivo è quello di fornire stufe e caminetti efficienti, solidi e tecnologici, vogliamo anche che il nostro fuoco possa essere a portata di ogni tasca.



Sede centrale Lainate (Italia)



Stabilimento di Gabbioneta (Italia)



Stabilimento di Sarvar (Ungheria)



Stabilimento di Controguerra (Italia)



Stabilimento di Gerona (Spagna)














Marmeria di Brescia (Italia)

STUFE A PELLETT



Fianchi, top e inserti in pietra ollare

◀ RIO

-  : ghisa
-  : 23,5 kg
-  : 13,2
-  : 1,1-2,9 kg/h
-  : 8,1-21,5 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 345
-  : cm 68x53x115 h
-  : in dotazione
-  : canalizzabile totalmente (kit 11 e 11BIS, optional)
-  : si

Legenda simboli a pag. 51

DANUBIO ▶



Fianchi in acciaio grigio, top e inserti in ceramica grigia

NILO ▶



Fianchi, top e inserti in ceramica rossa



Fianchi, top e inserti in ceramica bianco speziato



Fianchi, top e inserti in ceramica ambra

TOP LINE

4

13,2 kW














NEW



Fianchi, top e inserti in ceramica bianco speziato

VINTAGE

-  : ghisa
-  : 19 kg
-  : 11
-  : 0,7-2,6 kg/h
-  : 7,5-27 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 285
-  : cm 60x55x108 h
-  : in dotazione
-  : canalizzabile (kit 10, kit 10 bis)
-  : si

Legenda simboli a pag. 51

NEW




Fianchi, top e inserti in ceramica rossa

11 kW

SIMPATY LINE

STUFE A PELLETT


CHERIE ▶

ghisa: 


19 kg: 


11: 

0,7-2,6 kg/h: 

7,5-27 h: 

8 cm, maschio: 

m³ 285: 

cm 62x56x107 h: 

in dotazione: 

canalizzabile totalmente:
(kit 10 e 10BIS, optional)

si: 

Legenda simboli a pag. 51



Fianchi, top e inserti in ceramica rossa



Fianchi, top e inserti in ceramica bianco panna



Fianchi, top e inserti in ceramica nocciola

MOON ▶



Fianchi e top in pietra ollare

SIMPATY LINE

6

11 kW



◀ SPACE



Fianchi e top in pietra arenaria



Fianchi in acciaio grigio, top e inserti in ceramica grigia



Fianchi in acciaio grigio, top e inserti in ceramica bianco panna



Fianchi in acciaio grigio, top e inserti in ceramica rossa

◀ FUNNY

11 kW






STUFE A PELLET

NEW



Rivestimento in acciaio bordeaux

KELLY

-  : ghisa
-  : 20 kg
-  : 9
-  : 0,9-2,1 kg/h
-  : 9,5-22 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m² 235
-  : cm 83x26x118 h
-  : optional
-  : canalizzabile (kit 8, optional)

Legenda simboli a pag. 51

NEW



Rivestimento in acciaio grigio perla

KELLY
8

9 kW



TINY

-  : ghisa
-  : 20 kg
-  : 9
-  : 0,9-2,1 kg/h
-  : 9,5-22 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 235
-  : cm 89x26x123 h
-  : in dotazione
-  : canalizzabile (kit 8, optional)
-  : si

Legenda simboli a pag. 51

NEW



Rivestimento in
ceramica/acciaio rossa

NEW



Rivestimento in ceramica/acciaio bianco opaco

9 kW


TINY


MEDEA*



Fianchi in acciaio e alluminio, top e inserti in pietra ollare


AIDA*

ghisa : 


29 kg : 


10 : 

0,7-2,2 kg/h : 

13-41 h : 

8 cm, maschio : 

m³ 260 : 

cm 64x54x115 h : 

in dotazione : 

canalizzabile : 
(kit 8, optional)



Fianchi e top in pietra arenaria



NEW













Top e fianchi in ceramica rossa

NEW



Fianchi in alluminio grigio e top in ceramica grigia

FLEXA

-  : ghisa
-  : 20 kg
-  : 8
-  : 0,9 -2 kg/h
-  : 10-22 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 210
-  : cm 54,5x54x98 h
-  : optional
-  : si

Legenda simboli a pag. 51

NEW



Top e fianchi in ceramica bianco opaco

NEW












Top e fianchi in ceramica nocciola

8 kW

FLEXA

IRIS UP

-  : ghisa
-  : 15 kg
-  : 8
-  : 0,9-2 kg/h
-  : 7,5-17 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 210
-  : cm 60x49x94 h
-  : optional

Legenda simboli a pag. 51



Fianchi e inserti in ceramica bordeaux



Fianchi e inserti in ceramica tortora












Fianchi e inserti in ceramica grigia



Fianchi e inserti in ceramica panna

IRIS PLUS

-  : ghisa
-  : 15 kg
-  : 8
-  : 0,9-2 kg/h
-  : 7,5-17 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 210
-  : cm 60x53x95 h
-  : optional

Legenda simboli a pag. 51



Fianchi e inserti in ceramica grigia



Fianchi e inserti in pietra ollare



Fianchi e inserti in ceramica bordeaux



Fianchi e inserti in ceramica albicocca

8 kW

IRIS PLUS

STUFE A PELLET



Fianchi top e inserti in ceramica beige












Fianchi top e inserti in ceramica rosso amaranto



Fianchi in acciaio grigio, inserti in ceramica rosso amaranto

ROSE*

-  : ghisa
-  : 20 kg
-  : 8
-  : 0,9 -2 kg/h
-  : 10-22 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 210
-  : cm 54x51x95 h
-  : optional










Legenda simboli a pag. 51

* Fino a esaurimento scorte



Fianchi in acciaio verniciato bordeaux, top e inserti ceramica bordeaux

SEVEN

-  : ghisa
-  : 15 kg
-  : 7
-  : 0,6-1,7 kg/h
-  : 8,5-25 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 180
-  : cm 46x54x96 h
-  : optional

Legenda simboli a pag. 51



Fianchi in acciaio verniciato grigio, top e inserti ceramica grigia



Fianchi in acciaio verniciato grigio, top e inserti ceramica bianca



Fianchi in acciaio verniciato grigio, top e inserti ceramica cuoio

7 kW











SEVEN

TERMOSTUFE A PELLETT



Fianchi,
top e inserti in ceramica panna o rossa

◀ QUEBEC TORONTO ▶

-  : acciaio/refrattario
-  : 60 kg
-  : 24
: 21 all'acqua
-  : 1,8-5,7 kg/h
-  : 10,5-33 h
-  : 10 cm, maschio
-  : m³ 625
-  : cm 63x71x126 h (Toronto-Quebec)
: cm 64,5x74x126 h (Montreal)
-  : in dotazione
-  : si

Legenda simboli a pag. 51



Fianchi in acciaio,
top e inserti in ceramica rossa o panna

MONTREAL ▶

NEW



Fianchi e top in ceramica bordeaux













EXTRA LINE

16

24 kW



DETROIT

-  : acciaio/refrattario
-  : 60 kg
-  : 33
-  : 29 all'acqua
-  : 2,5-7,8 kg/h
-  : 7,7-24 h
-  : 10 cm, maschio
-  : m³ 860
-  : cm 63x71x126 h (Boston-Detroit)
-  : cm 64,5x74x126 h (Miami)
-  : in dotazione
-  : si

Legenda simboli a pag. 51

NEW



Fianchi, top e inserti in ceramica rossa o panna

BOSTON ▶

NEW



Fianchi in acciaio, top e inserti in ceramica panna o rossa

MIAMI

NEW



Fianchi e top in ceramica bordeaux

33 kW












EXTRA LINE

TERMOSTUFE A PELLETT



Fianchi in acciaio grigio, top e inserti in ceramica grigia

◀ MAGIC

-  : acciaio/ghisa
-  : 26 kg
-  : 18
-  : 16 all'acqua
-  : 1,2-4,2 kg/h
-  : 6,3-21,5 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 470
-  : 68x60x115h
-  : in dotazione
-  : si

Legenda simboli a pag. 51

ESPRIT ▶



Fianchi, top e inserti in pietra ollare



PRESTIGE ▶



Fianchi, top e inserti in ceramica rossa



Fianchi, top e inserti in ceramica bianco speziato













Fianchi, top e inserti in ceramica ambra

18 kW

TOP LINE

TERMOSTUFE A PELLETT

NORMA ▶

- ghisa : 
- 26 kg : 
- 14 : 
- 12 all'acqua : 
- 1-3 kg/h : 
- 8,5-26 h : 
- 8 cm, maschio : 
- m³ 365 : 
- cm 64x60x115 h : 
- optional : 

Legenda simboli a pag. 51












Fianchi in acciaio e alluminio, top e inserti in pietra ollare

◀ MIMÌ



Fianchi e top in pietra arenaria

ECOIDRO

- 27 kg : 
- 11,3 : 
- 10 all'acqua : 
- 0,8-2,7 kg/h : 
- 10-33 h : 
- 8 cm, femmina : 
- m³ 295 : 
- cm 54x55x95 h : 
- optional : 

Legenda simboli a pag. 51



Fianchi, top e inserti in ceramica rosso amaranto



Fianchi in acciaio grigio, top e inserti in ceramica beige



Fianchi in acciaio grigio alluminio, top e inserti in ceramica rossa



Fianchi, top e inserti in ceramica beige

11,3 kW **ECOIDRO**

STUFE A LEGNA

CHIC ◀



Fianchi, top e inserti in ceramica rossa



Fianchi, top e inserti in ceramica ambra










Fianchi e top in ceramica bianco speziato



Fianchi in acciaio grigio, top e inserti in ceramica grigia

◀ ELITE

-  : EcoKeram®
-  : si
-  : si
-  : 9,6(N)/9,7(V)
-  : 1,3-3,7 kg/h
-  : 15 cm, maschio superiore/posteriore
-  : m³ 250/255
-  : cm 68x53x115 h
-  : kit 8

Legenda simboli a pag. 51








VANITY ▶



Fianchi, top e inserti in pietra ollare



IRIS LEGNA

-  : ghisa
 -  : si
 -  : 7,8
 -  : 1-3 kg/h
 -  : 13 cm, maschio - superiore
 -  : m³ 205
 -  : cm 60x48x94 h
- Legenda simboli a pag. 51



Fianchi, top e inserti in ceramica bordeaux










Fianchi, top e inserti in ceramica albicocca



Fianchi, top e inserti in ceramica grigia

NEW

OLYMPIA ▶

- scamolex : 
- si : 
- 7,8 : 
- 1-3 kg/h : 
- 13 cm, maschio - superiore : 
- m³ 205 : 
- cm 60x48x94 h : 

Legenda simboli a pag. 51



Fianchi, top e inserti in pietra ollare


7,8 kW

OLYMPIA - IRIS LEGNA

STUFE A LEGNA



VOGUE

-  : refrattario
-  : si
-  : 6
-  : 1-2 kg/h
-  : 15 cm,
femmina superiore/posteriore
-  : m³ 155
-  : cm 56x56x118 h - Vogue
: cm 54x57x112 h - Elle

Legenda simboli a pag. 51

Acciaio verniciato bi-colore: grigio antracite e grigio - con cassetto legna.

ELLE




Acciaio verniciato, top e inserti alluminio lucido, 3 lati vetrati.



Acciaio verniciato, top e inserti alluminio lucido - girevole a 360°.

ROLLER

-  : refrattario
-  : si
-  : 6
-  : 1-2 kg/h
-  : 15 cm,
femmina superiore - Roller
-  : m³ 155
-  : cm 51x51x125 h - Roller

Legenda simboli a pag. 51

STYLO LINE

24

6 kW










NEW










Rivestimento in acciaio verniciato.

DELUXE

-  : vermiculite
-  : si
-  : 7
-  : 1-2,2 kg/h
-  : 15 cm, femmina - superiore/posteriore
-  : m³ 180
-  : cm 60x44x110 h

Legenda simboli a pag. 51

DIAMOND

-  : vermiculite
-  : si
-  : 7
-  : 1-2,2 kg/h
-  : 15 cm, femmina - superiore/posteriore
-  : m³ 180
-  : cm 60x44x119 h

Legenda simboli a pag. 51

NEW



Rivestimento in acciaio verniciato, portello in vetro serigrafato.

7 kW







DELUXE - DIAMOND

TERMOSTUFE A LEGNA



KLIMA BASE: inserti e top in pietra ollare

KLIMA - WARM BASE/SCALDAVIVANDE

-  : acciaio
-  : 19,7
: 11,6 acqua
-  : 2,2-7,5 kg/h
-  : 15 cm, maschio - superiore
-  : m³ 515
-  : cm 64x56x108 h - base
64x56x127 h - scaldavivande

Legenda simboli a pag. 51



WARM BASE: inserti e top in ceramica
ambra



WARM SCALDAVIVANDE:
inserti e top in ceramica rossa

KLIMA-WARM



26


19,7 kW




KLIMA CS - WARM CS BASE/SCALDAVIVANDE


 : acciaio rivestito in scamolex

 : 14
 : 10 acqua

 : 1,7-5,3 kg/h

 : 15 cm, maschio - superiore

 : m³ 365

 : cm 64x56x108 h - base
64x56x127 h - scaldavivande

Legenda simboli a pag. 51



KLIMA SCALDAVIVANDE:
inserti e top in pietra ollare



WARM SCALDAVIVANDE: inserti e top in ceramica ambra



WARM BASE: inserti e top in
ceramica rossa

RIVESTIMENTI CONTEMPORANEI



Marmo arabescato - Pellbox SCF

ARABESQUE

Rivestimento:

Cornice in marmo tigrato orientale lucido e acciaio inox satinato o in marmo arabescato bianco lucido.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Inpellet 54, cm 120x4x81 h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 123x4x88 h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



Marmo tigrato orientale - Luce 54

POP ▶

Rivestimento:

Rivestimento in granito nero con inserti acciaio inox satinato. Disponibile in due lunghezze 2,4 e 3 m.

Focolari:

- Flat 120, cm 240x23x70 h (ridotta);
- Flat 120, cm 300x23x70 h.





Stonelite bianco antares - Airfire portellone piano

◀ AIR

Rivestimento:

Cornice in tre diversi materiali, travertino rosso, stonelite bianco antares e vetro serigrafato rosso con tondini in acciaio inox lucido.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Inpellet 54, cm 106x4x75 h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 110x4x81 h;
- Acquatondo Plus 22, Forte, cm 110x4x72 h (solo modello Stonelite);
- Airfire port. piano, Firetronix Line, Thermofire port. piano, cm 110x4x72 h (solo modello Stonelite);
- Cristal 76, Double, cm 110x4x76 h (solo mod. Stonelite).

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



Vetro serigrafato rosso - Pellinsert



Travertino rosso - Inpellet 54



Travertino - Flat 100

◀ SAHARA 100

Rivestimento:

Cornice in travertino chiaro lucido, con inserti in acciaio inox. Struttura portante in metallo verniciato antracite.

Focolare:

- Flat 100, cm 171x7x98 h.

SAHARA ▶

Rivestimento:

Cornice in travertino chiaro lucido e inserti in acciaio inox. Struttura portante in metallo verniciato antracite.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Inpellet 54, cm 120x4x83 h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 123x4x88 h;
- Acquatondo Plus 22, Forte, cm 123x4x82 h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



Travertino - Luce 54

WOOD

Rivestimento:

Struttura in acciaio e rivestimento in legno wengè a fasce orizzontali con andamento concavo.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Inpellet 54, cm 180x14x90 h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 180x14x96 h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana



Legno wengè - Luce Plus 54

DROMOND

Rivestimento:

Modello in stonelite bianco ambra o nero seppia.

Optional: inserti con marmi in varie tonalità di rosso (orizzontali) e inserti con marmi in varie tonalità di rosa (verticali).

Focolari:

- Cristal 45, 100x38x174 h;
- Cristal 76, 131x38x150 h;
- Cristal 90, 145x38x174 h;
- Acquatondo Plus 22, Forte, 131x38x172 h (solo mod. stonelite bianco ambra);
- Stile, 118x38x195 h (solo mod. stonelite bianco ambra).



Stonelite bianco ambra e inserti verticali in marmi rosa - Stile



Stonelite nero seppia e inserti orizzontali in marmi rossi - Cristal 76

BIX BOX ▶

Rivestimento:

Cornice in due varianti di materiali:
acciaio inox e acciaio bronzato
(completo di parascintille a pavimento per
Cristal/Double/Flat 100/Firebox 62 e Pellbox SCF).

Focolari:

- Cristal 45, cm 72x26x103 h;
- Cristal 76, Double, cm 103x26x85 h;
- Cristal 90, cm 117x26x98 h;
- Firetronix Line, Airfire portellone piano, Thermofire portellone piano, cm 96x7x80 h;
- Acquatondo Plus 22, Forte, cm 104x6x81 h (solo mod. acciaio inox);
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 109x26x106 h (**BIX BOX 62**);
- Flat 100, cm 130x26x76 h (**BIX BOX 100**).

JUNGLE

Rivestimento:

Cornice in travertino chiaro e noce, con composizione a mosaico di mattonelle in differenti materiali (vetro, ceramica e inox).

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Impellet 54, cm 115x7x102 h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 120x7x109 h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



BIX BOX 100 acciaio inox - Flat 100



Travertino chiaro - Impellet 54

DOOR ▶

Rivestimento:

Modello in metallo con ante, trattate con processo di ottonatura anticata. Quando le ante sono chiuse, attraverso i piccoli fori si intravede la luce della fiamma.

Focolari:

- Firetronix Arc, Airfire portellone tondo, cm 108x34x170 h.



Metallo - Firetronix Arc



Acciaio - Airfire portellone tondo

EASY

Rivestimento:

Cornice bombata in acciaio verniciato grigio.

Focolari:

- Firetronix Arc, Airfire portellone tondo, cm 96x29x80 h.

QUADRO

Rivestimento:

Modello in acciaio verniciato in due tonalità di grigio.

Focolare:

- Idro 30, Idro 30/CS, cm 94x60x103 h.



Acciaio - Idro 30/CS



LASER

Rivestimento:

Modello in pietra serena e stonelite nero seppia con decorazione geometrica impreziosita da resina effetto brillante.

Completa di telaio metallico per ancoraggio a muro.

Focolari:

- Screen 80, cm 145x5x106 h;
- Screen 100, cm 165x5x106 h.

Pietra serena e stonelite nero seppia - Screen 100



Travertino naturale - Thermofire portellone piano

◀ MEXICO

Rivestimento:

Cornice in travertino naturale con intarsi tono su tono. Pannello posteriore in stonelite chiara bocciardata e struttura in acciaio.

Focolari:

- Firetronix Line, Airfire portellone piano, Thermofire portellone piano, cm 146x8x113 h;
- Acquatondo Plus 22, Forte, Acquatondo Plus 29, Screen 80, cm 146x9x113 h.

SILVER ▶

Rivestimento:

Cornice in acciaio verniciato a polvere grigio chiaro, impreziosita da incisione a effetto geometrico.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Inpellet 54, cm 103x4x90 h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 107x4x96 h;
- Airfire portellone piano, Firetronix Line, Thermofire portellone piano, cm 92x5x81 h;
 - Acquatondo Plus 22, Forte, cm 102x3x83 h;
- Acquatondo Plus 29, cm 110x3x83 h;
- Cristal 76, Double, cm 102x3x87 h;
 - Flat 100, cm 129x3x79 h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



Acciaio verniciato grigio chiaro - Airfire portellone piano



Travertino chiaro - Pellbox SCF

◀ INCAS

Rivestimento:

Cornice in travertino chiaro con inserti di diverse tonalità. Il pannello posteriore è in marmo chiaro bocciardato.

La struttura portante è in acciaio.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Inpellet 54, cm 122x8x149 h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 132x8x157 h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



Acciaio inox satinato - Luce 54

◀ HIGH TECH

Rivestimento:

Cornice in metallo verniciato, rivestita con moduli in acciaio inox satinato o con moduli in rame con finitura vibrata e verniciati a polvere trasparente.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Inpellet 54, cm 120x7x105 h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 131x7x114 h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



Rame - Pellbox SCF



Acciaio bronzato - Luce 54

◀ BOLD

Rivestimento:

Cornice con sagoma convessa in acciaio bronzato con fori sulla parte superiore e inferiore.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Inpellet 54, cm 132x15x99 h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 137x15x106 h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



Acciaio dorato opaco - Screen 100

PURE

Rivestimento:

Cornice disponibile in due varianti di materiali: acciaio dorato opaco e acciaio inox vibrato.

Focolari:

- Screen 80, cm 115x6x82 h;
- Screen 100, cm 135x6x82 h.



Acciaio inox vibrato - Screen 80

SMILE ▶

Rivestimento:

Cornice in pietra serena e stonelite bianco ambra, completa di telaio metallico di supporto.

Focolari:

- Screen 80, cm 133x5x92 h;
- Screen 100, cm 153x5x92 h.



Pietra serena e stonelite - Screen 100

WHITE

Rivestimento:

Cornice squadrata lineare realizzata in acciaio smaltato bianco.

Focolari:

- Firetronix Line, Airfire portellone piano, Thermofire portellone piano, cm 96x7x80 h.



Acciaio smaltato bianco - Firetronix Line

STEEL ▶

Rivestimento:

Modello in acciaio verniciato a polvere, grigio chiaro.

Focolari:

- Screen 80, cm 115x4x66 h.
- Screen 100, cm 135x4x66 h.



Acciaio verniciato - Screen 100

RIVESTIMENTI TRADIZIONALI



Marmo trani bocciardato - Status

LADY MEDIO

Rivestimento:

Caminetto angolare compatto con spalle e zoccoli in marmo trani bocciardato, soglia in stonelite rosa trave in legno noce chiaro (**Lady Uno**).

Focolare:

- Status, cm 112x112x105 h.

LADY PICCOLO ▶

Rivestimento:

Caminetto angolare poco ingombriante con spalle e zoccoli in marmo trani bocciardato, soglia e trave in stonelite rosa (**Lady Uno**) o in marmo verde guatemala (**Lady Due**).

Focolare:

- Ego, cm 88x88x105 h.

ONDA ▶

Rivestimento:

Caminetto angolare. Spalle, zoccoli inferiori in marmo rosa perlino spazzolato/antico. Soglia e inserti in marmo rosso skiros. Trave in legno.

Focolare:

- Ego, cm 88x88x104 h.



Marmo rosa perlino - Ego



Marmo verde guatemala - Ego

PARIGI ▶

Rivestimento:

Cornice in marmo rosa portogallo rifinita a mano. Disponibile in versione grande (**Parigi Uno**) e in versione media (**Parigi Due, foto**), con frontalino inferiore in marmo.

Focolari per Parigi Uno:

- Tonda, Piana, cm 155x30x117 h.

Focolare per Parigi Due:

- Forte, cm 133x26x114 h.



PARIGI DUE Marmo rosa portogallo - Forte

CLASS

Rivestimento:

Cornice classica in marmo giallo d'istria levigato.

Focolare:

- Forte, cm 138x40x122 h.



Marmo giallo d'istria - Forte

ROMA DUE ▶

Rivestimento:

Cornice in stile impero realizzata in marmo bianco carrara con frontalino inferiore in marmo.

Focolare:

- Forte, cm 118x25x114 h.



Marmo bianco carrara - Forte

RIVESTIMENTI TRADIZIONALI

LEGO ▶

Rivestimento:

Caminetto ad angolo in travertino lavorato a mosaico, soglia e frontalino in marmo trani lucido e sabbiato, trave in legno massiccio.

Focolare:

- Titano, cm 125x95x111 h.



Travertino lavorato a mosaico - Titano

ABACO

Rivestimento:

Caminetto angolare con tozzetti di travertino in diverse tonalità, soglia in stonelite avorio lucida, con inserto in legno; trave massiccia. Disponibili in due versioni: piccolo e medio

Focolari:

- piccolo per Ego, cm 96x96x109 h;
- medio per Status, cm 119x119x108 h.



Travertino - Status

CORDOBA ▶

Rivestimento:

Modello a parete con verticali in marmo giallo scapezzato e fugato a cemento. Soglia in marmo chiaro lucido, trave in legno massiccio grezzo.

Focolare:

- Acquatondo Plus 29 (per installazione a vaso aperto), cm 164x110x113 h.





Pietra vicenza - Ego

ANDORRA ▶

Rivestimento:

Modello angolare con verticali in marmo spaccatello rosso fugato a cemento, soglia e architrave in marmo chiaro lucido. Trave in legno massiccio grezzo.

Focolare:

- Acquatondo 29 prismatico (per installazione a vaso aperto), cm 119x119x111 h.



NOVELLA piccolo

Rivestimento:

Modello angolare in due varianti di materiali per la soglia e il contorno bocca: in pietra vicenza (**Novella Uno**) o in marmo trani lucido (**Novella Due**). Zoccoli in marmo vicentino a spacco con contenitore in acciaio rivestito legno. Trave in rovere massiccio tinto scuro. Panchetta optional 60x43 cm.

Focolare:

- Ego, cm 94x94x112 h.

SAXON ▶

Rivestimento:

Modello angolare in marmo rosso asiago a spacco, soglia e frontalino in marmo giallo reale levigato e lucido, trave in legno.

Focolari:

- Forte, Acquatondo Plus 22 (per installazione a vaso aperto) cm 125x125x122 h.



Marmo rosso asiago a spacco - Forte



A PELLETTI

PELLBOX SCF

- : ghisa
- : m³ 260
- : 25
- : kit in dotazione
- : 10
- : 1,1-2,2 kg/h
- : 11-23 h
- : 8 cm
- : cm 79x50x93/118 h



PELLBOX SCN

- : ghisa
- : 23
- : 7,5
- : 0,9-1,8 kg/h
- : 13-25 h
- : 13 cm
- : cm 76x49x65 h
- : m³ 195



A LEGNA: FIRETRONIX

LINE (N/V)

- : Ecokeram®
- : 12,5/13
- : 1,5-4,5 kg/h
- : 20 cm
- : m³ 325/340
- : cm 96x67x153 h



ARC (N/V)

- : Ecokeram®
- : 12,5/13
- : 1,5-4,5 kg/h
- : 20 cm
- : m³ 325/340
- : cm 87x63x153 h



POLI (N/V)

- : Ecokeram®
- : 12,5/13
- : 1,5-4,5 kg/h
- : 20 cm
- : m³ 325/340
- : cm 87x63x153 h




N= convezione naturale V= ventilazione forzata

A LEGNA: DREAM LIGHT

CRISTAL 45 (N/V)


 : Ecokeram®


 : 10,5/11

 : 1,6-5 kg/h

 : 20 cm

 : m³ 275/285

 : cm 68x64x161 h (N)
: cm 108x64x161 h (V)



CRISTAL 76 (N/V)

 : Ecokeram®

 : 12/12,5

 : 1,6-5 kg/h


 : 25 cm


 : m³ 315/325


 : cm 98x65x147 h (N)
: cm 138x65x147 h (V)





CRISTAL 90 (N/V)


 : Ecokeram®


 : 13/13,5

 : 1,6-5 kg/h


 : 25 cm


 : m³ 340/350


 : cm 112x65x168 h (N)
: cm 152x65x168 h (V)





FLAT 100 (N/V)


 : Ecokeram®


 : 10,5/11

 : 1,6-5 kg/h

 : 25 cm

 : m³ 275/285

 : cm 125x59x134 h (N)
: cm 165x59x134 h (V)



FLAT 120 (N/V)

 : Ecokeram®

 : 13/14

 : 1,6-5 kg/h

 : 30 cm

 : m³ 340/365

 : cm 143x59x134 h (N)
: cm 183x59x134 h (V)



DOUBLE (N)

 : Ecokeram®

 : 12

 : 1,6-5 kg/h

 : 25 cm

 : m³ 315

 : cm 98x67x147 h



N= convezione naturale V= ventilazione forzata

A LEGNA

AIRFIRE ANTA PIANO (N)

-  : Refrattario
-  : 10
-  : 1,3-3,6 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 260
-  : cm 80x61x144 h



AIRFIRE PORTELLONE PIANO (N)

-  : Refrattario
-  : 10
-  : 1,3-3,6 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 260
-  : cm 92x65x147 h



AIRFIRE PORTELLONE PRISMATICO (N)

-  : Refrattario
-  : 10
-  : 1,3-3,6 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 260
-  : cm 84x67x147 h



AIRFIRE PORTELLONE TONDO (N)

-  : Refrattario
-  : 10
-  : 1,3-3,6 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 260
-  : cm 84x66x147 h



SCREEN 80 (N/V)

-  : Ecokeram®
-  : 8,5/9
-  : 1,3-3,6 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 220/235
-  : cm 90x52x93/108 h



SCREEN 100 (N/V)

-  : Ecokeram®
-  : 11,5/12
-  : 1,6-5 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 300/315
-  : cm 110x52x93/108 h



N.B: Screen può essere installata anche **senza cavalletto di sostegno e scatola aria**, consentendo così un facile utilizzo come **inserto**, per ristrutturazione di vecchi caminetti.

N= convezione naturale V= ventilazione forzata

A LEGNA

FORTE (N/V)

-  : ghisa
-  : 18/19
-  : 2,1-6,6 kg/h
-  : 25 cm
-  : m³ 470/495
-  : cm 98x60x160 h



EGO (N/V)

-  : ghisa
-  : 8,5/9
-  : 1,3-3,3 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 220/235
-  : cm 60x60x141 h



STILE (N/V)

-  : ghisa
-  : 11,5/12
-  : 1,2-3,9 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 300/315
-  : cm 78x47x174 h



STATUS (N/V)

-  : ghisa
-  : 14,5/15
-  : 1,6-5,3 kg/h
-  : 25 cm
-  : m³ 380/390
-  : cm 95x60x160 h



TITANO (N/V)

-  : ghisa
-  : 18/18,5
-  : 1,6-6 kg/h
-  : 25 cm
-  : m³ 470/480
-  : cm 96x60x160 h





Legenda simboli a pag. 51.

A PELLETT

INPELLET 54

NEW

-  : ghisa
-  : 15
-  : 8
-  : 0,7-1,8 kg/h
-  : 8-21 h
-  : 8 cm
-  : cm 73x58x60/116 h
-  : m³ 210



PELLINSERT 54

-  : ghisa
-  : 15
-  : 8
-  : 0,7-1,8 kg/h
-  : 8-21 h
-  : 8 cm
-  : cm 73x54x60/116 h
-  : m³ 210



PELLBOX SCF

-  : ghisa
-  : 25
-  : 10
-  : 1,1-2,2 kg/h
-  : 11-23 h
-  : 8 cm
-  : cm 79x50x93/118 h
-  : m³ 260
-  : kit in dotazione



A PELLETT

PELLBOX SCN

-  : ghisa
-  : m³ 195
-  : 23
-  : 7,5
-  : 0,9-1,8 kg/h
-  : 13-25 h
-  : 13 cm
-  : cm 76x49x65 h



A LEGNA: FIREBOX®

LUCE PLUS 54/62 (N/V) vetro **piano** a vista frontale

-  : ghisa
-  : 54: 10/10,5
62: 11,5/12
-  : 54: 1,3-4,3 kg/h
62: 1,3-4,3 kg/h
-  : 20 cm
-  : 54: m³ 260/275
62: m³ 300/315
-  : 54: cm 65x45x56 h
62: cm 70x50x65 h



LUCE 54/62 (N/V) frontale **piano** in acciaio

-  : ghisa
-  : 54: 10/10,5
62: 11,5/12
-  : 54: 1,3-4,3 kg/h
62: 1,3-4,3 kg/h
-  : 20 cm
-  : 54: m³ 260/275
62: m³ 300/315
-  : 54: cm 65x45x56 h
62: cm 70x50x65 h





N= convezione naturale V= ventilazione forzata



A LEGNA: FIREBOX®

DECO (V) vetro piano

-  : ghisa
-  : 10,5
-  : 1,3-4,3 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 275
-  : cm 65x45x54 h



PIANA (N/V) vetro piano

-  : ghisa
-  : 11,5/12
-  : 1,3-4,3 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 300/315
-  : cm 69x49x66 h



TONDA (V) vetro curvo

-  : ghisa
-  : 12
-  : 1,3-4,3 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 315
-  : cm 69x54x66 h



RIGA 49/1L (N/V) vetro piano un lato vetrato

-  : ghisa
-  : 11,5/12
-  : 1,3-4,3 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 300/315
-  : cm 71x45x49 h



RIGA 49 (V) vetro piano

-  : ghisa
-  : 12
-  : 1,3-4,3 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 315
-  : cm 71x45x49 h



RIGA 54 (V) vetro piano







-  : ghisa
-  : 10,5
-  : 1,3-4,3 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 275
-  : cm 65x45x54 h



NEW ACQUATONDO PLUS

PIANO 22-29 - PIANO/CS 22-29

installazione a vaso aperto/chiuso

-  : acciaio/ghisa
-  **22/29:** 23/27
22/29: 16,1/18,8 all'acqua
-  **22/29:** 2,5-8,5/3-10 kg/h
-  **22/29:** 20/25 cm
-  **22/29:** m³ 600/705
-  **22:** cm 80x68x138,5 h
29: cm 99x80x138,5 h







VETRO A VISTA



IDRO 30

IDRO 30 - IDRO 30/CS

installazione a vaso aperto/chiuso







-  : acciaio/ghisa
-  : 14,2
: 8,5 all'acqua
-  : 1,7/5,3 kg/h
-  : 16 cm
-  : m³ 370
-  : cm 65x53x99 h



ACQUATONDO

PRISMATICO 22-29-PRISMATICO/CS 29







installazione a vaso aperto/chiuso

-  : acciaio/ghisa
-  **22/29:** 23/27
22/29: 16,1/18,8 all'acqua
-  **22/29:** 2,5-8,5/3-10 kg/h
-  **22/29:** 20/25 cm
-  **22/29:** m³ 600/705
-  **22:** cm 80x68x138,5 h (solo a vaso aperto)
29: cm 99x78x138,5 h



LATO VETRATO 29







installazione a vaso aperto

-  : acciaio/ghisa
-  : 27
: 18,8 all'acqua
-  : 3-10 kg/h
-  : 25 cm
-  : m³ 705
-  : cm 99x78x138,5 h



SFERA 22

installazione a vaso aperto

-  : acciaio/ghisa
-  : 23
: 16,1 all'acqua
-  : 2,5-8,5 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 600
-  : cm 83x76x138,5 h










THERMOFIRE

ANTA PIANO/C3








installazione a vaso chiuso

-  : Refrattario
-  : 14,8
-  : 9 all'acqua
-  : 1,7-5,3 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 385
-  : cm 80x65x181 h



PORTELLONE PIANO/C3

installazione a vaso chiuso

-  : Refrattario
-  : 14,8
-  : 9 all'acqua
-  : 1,7-5,3 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 385
-  : cm 92x68x181 h



per installazione a vaso chiuso









serpentina (1) e valvola di sicurezza (2) incorporate.



CALDAIE

ENERGY 21/26/30/34 kW

installazione a vaso aperto-chiuso (optional)







-  : 21/26/30/34
-  : 2,9-7,8/4,8-9,6/5,6-11,2/6,5-13 kg/h
-  : 18 cm
-  : m³ 550/680/780/885
-  : **21:** cm 60x53x96 h
-  : **26:** cm 60x63x96 h
-  : **30:** cm 60x75x96 h
-  : **34:** cm 60x85x96 h



POWER 24/33 kW

Tecnologia a fiamma rovescia

installazione a vaso aperto-chiuso (optional)

-  : 24/33
-  : 3,5-7,0/4,7-9,7 kg/h
-  : 15 cm
-  : m³ 625/860
-  : **24:** cm 70x90x135 h
-  : **33:** cm 70x110x135 h



per installazione a vaso chiuso (Power)

contenitore con serpentina e valvola di sicurezza.





TOP LINE

BASIC

installazione a vaso chiuso

- : 60 kg
- : 18
- : 1-4 kg/h
- : 15-60 h
- : 8 cm, maschio
- : m³ 470
- : cm 60x56x126 h
- : si



EXTRA LINE

OTTAWA

installazione a vaso chiuso

- : 100 kg
- : 24
- : 1,7-5,7 kg/h
- : 17-58 h
- : 10 cm, maschio
- : m³ 625
- : cm 63x81x126 h
- : si



EXTRA LINE

ATLANTA

installazione a vaso chiuso

- : 100 kg
- : 33
- : 2,5-7,8 kg/h
- : 13-40 h
- : 10 cm, maschio
- : m³ 860
- : cm 63x81x126 h
- : si



NEW


EK

Caldaie a pellet. Da abbinare a serbatoi di diverse dimensioni.

EK 29

installazione a vaso chiuso

- : 29
- : 2-6,8 kg/h
- : 15 cm, maschio
- : m³ 755
- : cm 62x98x144 h



EK 45

installazione a vaso chiuso

- : 45
- : 3,7-12,5 kg/h
- : 16 cm, maschio
- : m³ 1175
- : cm 75x129x163 h



SERBATOIO da 250 kg

per Basic - Ottawa - Atlanta

NEW



STUFE A PELLETT

AIDA	10
CHERIE	6
DANUBIO	4
FLEXA	11
FUNNY	7
IRIS PLUS	13
IRIS UP	12
KELLY	8
MEDEA	10
MOON	6
NILO	4
RIO	4
ROSE	14
SEVEN	15
SPACE	7
TINY	9
VINTAGE	5

TERMOSTUFE A PELLETT

BOSTON	17
DETROIT	17
ECOIDRO	21
ESPRIT	18
MAGIC	18
MIAMI	17
MIMI	20
MONTREAL	16
NORMA	20
PRESTIGE	19
QUEBEC	16
TORONTO	16

STUFE A LEGNA

CHIC	22
DELUXE	25
DIAMOND	25
ELITE	22
ELLE	24
IRIS LEGNA	23
OLYMPIA	23
ROLLER	24
VANITY	22
VOGUE	24

TERMOSTUFE A LEGNA

KLIMA - WARM	26
KLIMA CS - WARM CS	27

RIVESTIMENTI

ABACO	40
AIR	29
ANDORRA	41
ARABESQUE	28
BIX BOX	32
BOLD	36
CLASS	39
CORDOBA	40
DOOR	32
DROMOND	31
EASY	33
HIGH TECH	35
INCAS	35
JUNGLE	32
LADY	38

LASER	33
LEGO	40
MEXICO	34
NOVELLA	41
ONDA	38
PARIGI	39
POP	28
PURE	36
QUADRO	33
ROMA	39
SAHARA	30
SAHARA100	30
SAXON	41
SILVER	34
SMILE	37
STEEL	37
WHITE	37
WOOD	31

FOCOLARI A PELLETT

PELLBOX SCF	42
PELLBOX SCN	42

FOCOLARI CHIUSI A LEGNA

AIRFIRE	44
CRISTAL	43
DOUBLE	43
EGO	45
FIRETRONIX	42
FLAT 100 - FLAT 120	43
FORTE	45
SCREEN 80 - 100	44
STATUS	45
STILE	45
TITANO	45

INSERTI A PELLETT

INPELLET 54	46
PELLBOX SCN	46
PELLBOX SCF	46
PELLINSERT 54	46

INSERTI A LEGNA

DECO	47
LUCE 54/62 PIANA	46
LUCE PLUS 54/62	46
PIANA	47
RIGA 49 - RIGA 49/1L	47
RIGA 54	47
TONDA	47

TERMOCAMINI A LEGNA

ACQUATONDO	48
ACQUATONDO PLUS	48
IDRO 30	48
THERMOFIRE	49

CALDAIE A LEGNA

ENERGY	49
POWER	49

CALDAIE A PELLETT

ATLANTA	50
BASIC	50
EK 29-45	50
OTTAWA	50



FOCOLARE



CAPACITA' SERBATOIO kg



POTENZA NOMINALE kW



CONSUMO kg/h



AUTONOMIA ORARIA



Ø USCITA FUMI



VOLUME RISCALDABILE m³



DIMENSIONI (LxPxH)



TELECOMANDO
CON DISPLAY 40x40



TELECOMANDO



CANALIZZAZIONE ARIA CALDA



SISTEMA LEONARDO®
SISTEMA GALILEO



gestione automatica della
combustione del pellet che
garantisce un funzionamento
ottimale e risparmio di
combustibile.



CONVEZIONE NATURALE (N)



VENTILAZIONE FORZATA (V)

LD 637090 100.05.11/D

Rivenditore:



EDILKAMIN
TECNOLOGIA DEL FUOCO

www.edilkamin.com