



Molto di più su www.edilkamin.com

**STUFE, TERMOSTUFE
CALDAIE**



EDILKAMIN
TECNOLOGIA DEL FUOCO




Le certificazioni

L'AZIENDA Edilkamin è certificata **UNI EN ISO 9001** sistema di qualità aziendale europeo nella versione globale (progettazione, produzione, commercializzazione).

I PRODOTTI, secondo necessità, oltre alla marcatura **CE**, vengono certificati in base alle norme:

- **EN 13229** - focolari chiusi
- **EN 13240** - stufe a legna
- **EN 14785** - stufe a pellet
- **EN 303-5** - caldaie
- **IMQ** - istituto italiano marchio di qualità
- **VKF** - certificazione svizzera
- **PCT** - certificazione russa
- **ISCIR** - certificazione rumena
- **BAFA** - ministero dell' energia tedesco
- **15 a BV-G** - legge austriaca sulle emissioni
- **SINTEF** - certificazione norvegese
- **BlmSchV** - requisiti tedeschi per apparecchi per il riscaldamento domestico
- **FLAMME VERTE** - certificazione francese

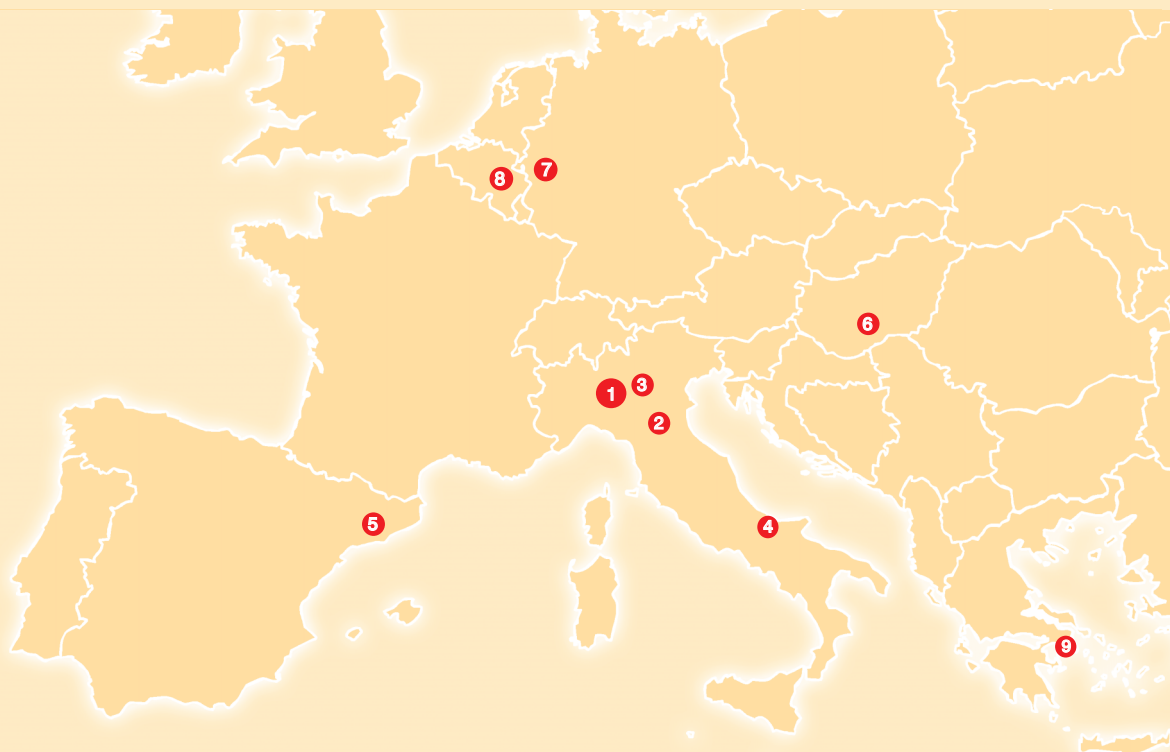

1 LAINATE - Milano (Italia)

4 CONTROGUERRA - Teramo (Italia)

7 COLONIA (Germania)

2 GABBIONETA - Cremona (Italia)

5 GERONA (Spagna)

8 DISON (Belgio)

3 NUVOLERA - Brescia (Italia)

6 SARVAR (Ungheria)

9 ATENE (Grecia)



Sede centrale Lainate (Italia)

**Stabilimento di Gabbioneta
(Italia)**



**Stabilimento di Sarvar
(Ungheria)**

**Stabilimento di Controguerra
(Italia)**



**Stabilimento di Girona
(Spagna)**

**Marmeria di Brescia
(Italia)**



L'ALTA QUALITÀ DEL NOSTRO FUOCO.

Fondata nel 1963, Edilkamin costituisce oggi uno dei più grandi gruppi europei nella produzione di caminetti e stufe e può vantare una tecnologia all'avanguardia in ogni fase di lavorazione.

Dal taglio lamiere effettuato con 7 modernissimi impianti laser, alla saldatura eseguita su altrettante postazioni robotizzate fino alla verniciatura realizzata con sofisticati robot, ogni operazione è controllata nei minimi dettagli e con un alto grado di specializzazione.

RISCALDARE BENE, RISCALDARE TUTTI.

Agli elevati standard qualitativi, si affianca una politica di abbattimento dei costi: una produzione su scala industriale, dislocata in tutto il territorio europeo con 5 stabilimenti produttivi e oltre 400 dipendenti, consente a Edilkamin di proporre prodotti economicamente competitivi.

Perché se il nostro obiettivo è quello di fornire stufe e caminetti efficienti, solidi e tecnologici, vogliamo anche che il nostro fuoco possa essere a portata di ogni tasca.

INDICE ANALITICO

Aida	22	Medea	23	Space	14
Basic.....	40	Mimì	45	Tania	26
Cherie	12	Moon	15	Tania Plus	16
Chic	55	Norma	44	Toronto	38
Ecoidro	46	Olympia	58	Vanity	57
Ek 29/45	42	Ottawa	40	Vogue	53
Elite	56	Prestige.....	36	Warm	63
Elle	52	Polaris	27	Warm/cs	65
Energy	66	Polaris Plus	16		
Esprit.....	35	Power	66		
Funny	10	Quebec	39		
Iris legna	59	Roller	50		
Iris plus	30	Rose	32		
Iris up	28	Rose legna	60		
Klima	63	Seven	20		
Klima/cs	64	Soleil	24		
Magic	37	Soleil Plus	18		





Il primo e unico sistema in grado di gestire **automaticamente** la combustione del pellet.

Il Sistema Leonardo® rileva in continuo i principali parametri della combustione, influenzati da:

- **caratteristiche della canna fumaria**

(curve, lunghezza, forma, diametro ecc)

- **condizioni ambientali**

(vento, umidità, pressione atmosferica, installazione in alta quota, ecc)

- **caratteristiche del pellet**

(essenza del legno, compattezza, grado di umidità, ecc)

e interviene di conseguenza per garantire un funzionamento ottimale e risparmio di combustibile.



LA GAMMA STUFE PIÙ

A LEGNA

Le stufe per riscaldare con l'aria uno o più locali

Classiche "stufe della nonna", rivisitate con la più moderna tecnologia per aggiungere all'atmosfera del fuoco della legna sicurezza, praticità, risparmio e rispetto per l'ambiente.



ROLLER
kW 6



ELLE
kW 6



VOGUE
kW 6



IRIS LEGNA
kW 7,8



OLYMPIA
kW 7,8



ROSE LEGNA
kW 7,8



CHIC, ELITE, VANITY
kW 9,7



Per riscaldare con l'acqua tutta la casa

Termostufe e caldaie per alimentare l'impianto termosifoni anche già esistenti e produrre acqua calda sanitaria usando la legna, combustibile ecologico ed economico.

KLIMA / KLIMA CS
kW 19,7 / 14



WARM / WARM CS
kW 19,7 / 14



ENERGY 21/26/30/34
kW 21/26/30/34



POWER 24/33
kW 24/33



A PELLET

Le stufe per riscaldare con l'aria uno o più locali

Stufe automatiche e programmabili, semplici nella manutenzione e comode da caricare. Funzionano in continuo anche per più giorni riducendo i costi del riscaldamento.



SEVEN
kW 7



IRIS UP
kW 8



IRIS PLUS
kW 8



ROSE
kW 8



AIDA, MEDEA
kW 10



CHERIE, FUNNY, MOON, SPACE
kW 11



NEW

SOLEIL, TANIA, POLARIS
kW 12



NEW



SOLEIL, TANIA, POLARIS (Plus)
kW 13,5

Per riscaldare con l'acqua tutta la casa

Producono acqua calda per alimentare termosifoni, pannelli radianti a pavimento e acqua calda sanitaria per i bagni e la cucina (anche a impianti già esistenti), riscaldando ampie metrature. Possono affiancare altri generatori di calore come i pannelli solari o le caldaie murali.

ECOIDRO
kW 11,3



NORMA, MIMÌ
kW 14



PRESTIGE,
ESPRESSO, MAGIC
kW 18



NEW

TORONTO,
QUEBEC
kW 24



caldaie
BASIC / OTTAWA
kW 18-24




NEW

caldaie EK
29/45
kW 29/45



TERMOSTUFE A PELLETT ad acqua

veri e propri sistemi centralizzati, per produrre acqua calda

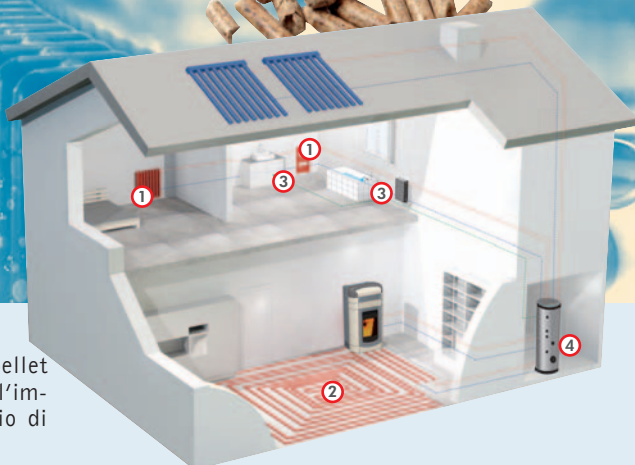

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Con le calorie prodotte dalla combustione del pellet viene prodotta acqua calda per alimentare l'impianto di riscaldamento ed il circuito sanitario di tutta la casa.

DOTATE DI:

pompa, vaso espansione chiuso, valvola di sicurezza

TELECOMANDO/RADIOCOMANDO



EASY CONTROL

In alcuni modelli sono previste comode manopole per agevolare l'utilizzo anche da parte di chi non ha dimestichezza con gli apparati tecnologici.

PROGRAMMAZIONE È possibile stabilire da pannello sinottico le ore in cui riscaldare la casa.



AUTOCLEAN

Dispositivo che attiva la pulizia automatica del crogiolo.

SEGNALAZIONE DI RISERVA PELLETT

Sul pannello sinottico viene segnalato quando il contenuto di pellet nel serbatoio è tale da consentire il caricamento di un intero sacchetto da 15 kg.

- ① termosifoni
- ② pannelli a pavimento
- ③ acqua calda sanitaria
- ④ puffer

Predisposizione per ACCENSIONE A DISTANZA
a mezzo combinatore telefonico (optional) o con cronotermostato ambiente.



PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

I modelli della serie Extra Line sono dotati di **KIT INCORPORATO** per produzione istantanea di acqua calda sanitaria.

I modelli della serie Top Line, Melody Line, possono produrre acqua calda tramite **accessori optional**.

NB: gli apparati in dotazione sono indicati nelle pagine di presentazione di ogni modello.

ESPRIT
PIETRA OLLARE

sistema
LEONARDO
N° MI2010A000084

Fianchi, top e inserti in pietra ollare.

Dotata di pompa, vaso espansione chiuso e valvola di sicurezza.

	: acciaio / ghisa		: m ³ 500
	: 26 kg		: cm 68x60x115h
	: 18 - 16 all'acqua		: Telecomando
	: 8 cm, maschio		: Accessori optional



Legenda simboli e dati tecnici pag 69



PRESTIGE CERAMICA

sistema
LEONARDO
N° MI2010A000084

Fianchi in ceramica rossa, bianco speziato o ambra.

Dotata di pompa, vaso espansione chiuso e valvola di sicurezza.

	: acciaio / ghisa		: m ³ 500
	: 26 kg		: cm 68x60x115h
	: 18 - 16 all'acqua		: Telecomando
	: 8 cm, maschio		: Accessori optional



Legenda simboli e dati tecnici pag 69

ceramica ambra



ceramica bianco speziato



ceramica rossa





MAGIC
ACCIAIO

sistema
LEONARDO
N° MI2010A000084

Fianchi in acciaio grigio con top e inserti in ceramica grigia.

Dotata di pompa, vaso espansione chiuso e valvola di sicurezza.

	: acciaio / ghisa		: m³ 500
	: 26 kg		: cm 68x60x115h
	: 18 - 16 all'acqua		: Telecomando
	: 8 cm, maschio		: Accessori optional



Legenda simboli e dati tecnici pag 69

TORONTO

sistema
LEONARDO
N° M12010A000084

Fianchi in metallo e inserti in ceramica panna o rossa.

Dotata di pompa, vaso espansione chiuso e valvola di sicurezza.

	: acciaio/refrattario		: m³ 585
	: 60 kg		: cm 63x71x126 h
	: 24 - 21 all'acqua		: telecomando
	: 10 cm, maschio		: kit incorporato



Legenda simboli e dati tecnici pag 69

inserti in ceramica panna



fianchi e inserti in ceramica rossa





fianchi e inserti in ceramica panna

QUEBEC
CERAMICA

sistema
LEONARDO
N° MI2010A000084

Fianchi e inserti in ceramica panna o rossa.

Dotata di pompa, vaso espansione chiuso e valvola di sicurezza.

	: acciaio/refrattario		: m³ 585
	: 60 kg		: cm 63x71x126 h
	: 24 - 21 all'acqua		: telecomando
	: 10 cm, maschio		: kit incorporato



fianchi e inserti in ceramica rossa



Legenda simboli e dati tecnici pag 69

Caldaie a pellet (di legno)

BASIC E OTTAWA

BASIC - Top line

sistema
LEONARDO
N° MI2010A000084

Basic è la nuova caldaia a pellet compatta, di media potenza dimensioni contenute, installabile in cantina, ma anche in un sottoscala o ripostiglio (nel rispetto delle norme vigenti). Può produrre acqua sanitaria per bagni e cucina con l'impiego di accessori optional.

Dotata di pompa, vaso espansione chiuso e valvola di sicurezza.

Serbatoio interno da 60 kg di pellet

Serbatoio esterno aggiuntivo (optional) da 250 kg di pellet.

	: acciaio/ghisa		: m³ 500
	: 60 kg		: cm 60x56x126 h
	: 18		: radiocomando
	: 8 cm, maschio		: accessori optional



Legenda simboli e dati tecnici pag 69

BASIC

NEW



OTTAWA - Extra line

sistema
LEONARDO
N° MI2010A000084

Ottawa è la caldaia a pellet dalle grandi prestazioni, ideale per chi dispone di un locale dedicato. Riscalda tutta la casa, anche di ampia metratura e funziona a pellet per una gestione automatica del riscaldamento.

KIT incorporato per produzione istantanea di acqua calda sanitaria (composto da scambiatore a piastre, flussostato, valvola a 3 vie).

Dotata di pompa, vaso espansione chiuso e valvola di sicurezza.

Serbatoio interno da 100 kg di pellet

Serbatoio esterno aggiuntivo (optional) da 250 kg di pellet.

	: acciaio/refrattario		: m³ 585
	: 100 kg		: cm 63x81x126 h
	: 24		: radiocomando
	: 10 cm, maschio		: kit incorporato



Legenda simboli e dati tecnici pag 69


OTTAWA






Soluzioni tipo per impiego di serbatoio aggiuntivo

Fornitura pellet a mezzo sacchetti da 15 kg

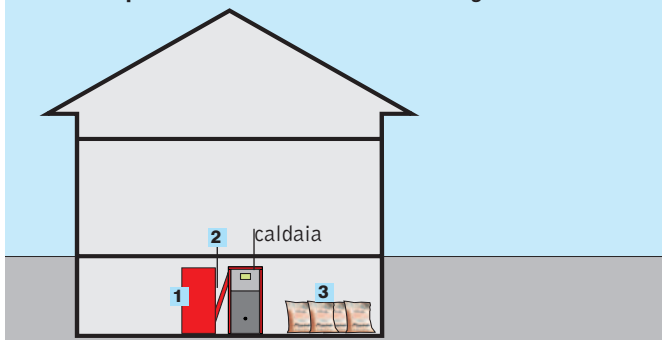


- 1 Serbatoio aggiuntivo 250 kg
- 2 Trasferimento serbatoio / caldaia, a mezzo coclea
- 3 Alimentazione serbatoio aggiuntivo con sacchetti

Fornitura pellet a mezzo autobotte

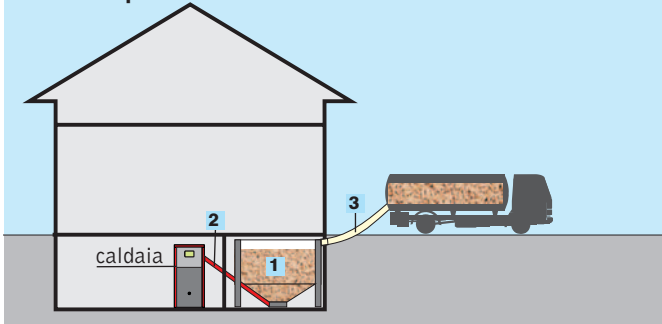

- 1 Serbatoio aggiuntivo, 5-10 Ton
- 2 Trasferimento serbatoio / caldaia, a mezzo coclea
- 3 Alimentazione serbatoio aggiuntivo con sistema pneumatico


Fornitura pellet a mezzo autobotte

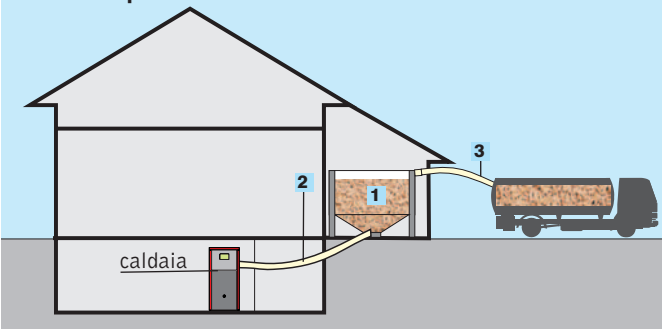

- 1 Serbatoio aggiuntivo, 5-10 Ton
- 2 Trasferimento serbatoio / caldaia, con sistema pneumatico
- 3 Alimentazione serbatoio aggiuntivo con sistema pneumatico



serbatoio esterno, cm 60x60x130h

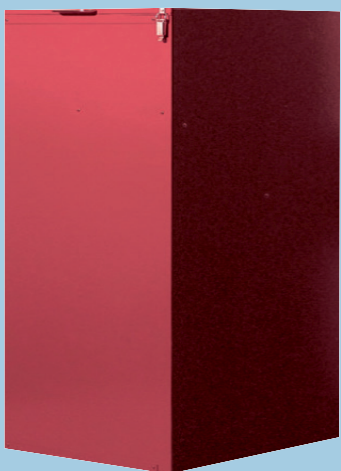

serbatoio esterno, cm 60x60x130h

Caldaie a pellet (di legno e materiale pellettizzato)

SERIE EK

Caldaie dalle eccezionali caratteristiche per riscaldare in automatico tutta la casa, funzionando in continuo per molti giorni. Sono programmabili e consentono di risparmiare sui costi del riscaldamento.

Serbatoi esterni da:

- **100 litri** (65 kg pellet di legno)
- **400 litri** (250 kg pellet di legno)
- **700 litri** (450 kg pellet di legno)

Serbatoio stagionale


con coclea fino a 700 cm
(su richiesta).

EK 29

	: acciaio/ materiale ceram.		: m ³ 710
	: 100/400/700 litri		: cm 62x98x144 h
	: 29		: accessori optional
	: 15 cm, maschio		

Legenda simboli e dati tecnici pag 69

EK 29

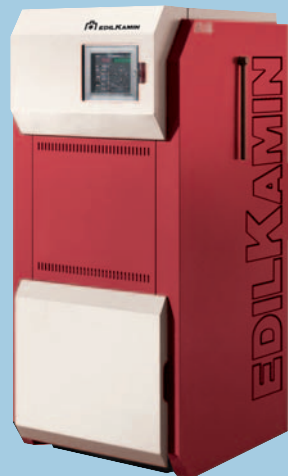

EK 45

	: acciaio/ materiale ceram.		: m ³ 1000
	: 100/400/700 litri		: cm 75x129x163h
	: 45		: accessori optional
	: 16 cm, maschio		


Legenda simboli e dati tecnici pag 69

EK 45





serbatoio esterno

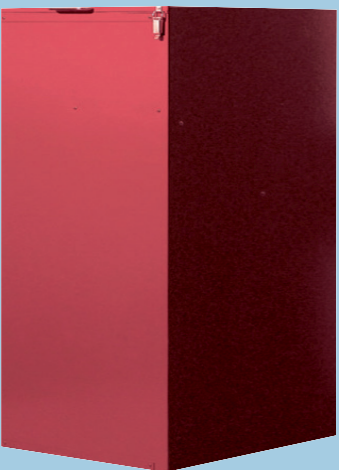

serbatoio esterno



focolare con cassetto cenere




unità di controllo


SCHEMA DI POSIZIONAMENTO CALDAIA-SERBATOIO

- A Serbatoio combustibile
- B Unità di controllo
- C Leva per pulire gli scambiatori
- D Porta focolare
- E Alimentatore 1 a coclea
- F Condotto di trasporto pellet
- G Alimentatore 2 a coclea
- H Caldaia

vista frontale

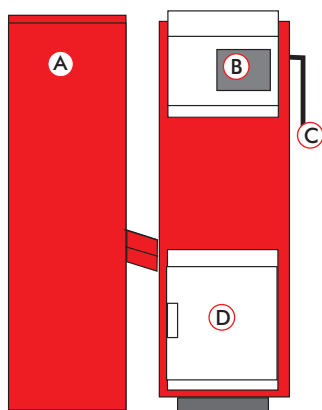

vista dall'alto



NORMA

ACCIAIO

Fianchi in acciaio e alluminio con top e inserti in pietra ollare.



: ghisa



: 26 kg



: 14 - 12 all'acqua



: 8 cm, maschio



: m³ 340



: cm 64x60x115 h



: telecomando optional



Legenda simboli e dati tecnici pag 69





MIMÌ

PIETRA ARENARIA

Top e fianchi in pietra arenaria.



: ghisa



: 26 kg



: 14 - 12 all'acqua



: 8 cm, maschio



: m³ 340



: cm 64x60x115 h



: telecomando optional



Top con pannello sinottico
dotato di programmatore settimanale



Legenda simboli e dati tecnici pag 69

ECOIDRO

ACCIAIO

Fianchi in acciaio grigio alluminio con inserti ceramica rossa o fianchi in acciaio grigio con inserti ceramica beige.



: 27 kg



: m³ 280



: 11,3 - 10 all'acqua



: cm 54x55x95 h



: 8 cm, femmina



: telecomando optional



Legenda simboli e dati tecnici pag 69

acciaio grigio



acciaio grigio alluminio





ceramica beige

ECOIDRO

CERAMICA

Top e fianchi in ceramica rosso amaranto o in ceramica beige.

	: 27 kg		: m ³ 280
	: 11,3 - 10 all'acqua		: cm 54x55x95 h
	: 8 cm, femmina		: telecomando optional



Legenda simboli e dati tecnici pag 69

ceramica rosso amaranto



TERMOSTUFE A LEGNA ad acqua veri e propri sistemi centralizzati, per produrre acqua calda




PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO (Klima - Warm)

Le termostufe a legna producono acqua calda per alimentare l'impianto di riscaldamento e il circuito sanitario di tutta la casa. L'acqua si riscalda grazie al calore prodotto dalla combustione della legna; successivamente, viene inviata ai termosifoni o ai pannelli radianti a pavimento. Parte del calore viene anche diffuso nel locale di installazione per irraggiamento. Per ottenere acqua calda sanitaria per bagno e cucina, è sufficiente utilizzare appositi kit.

INSTALLAZIONE

Può essere prevista con vaso di espansione a vaso aperto o con vaso di espansione a vaso chiuso. In quest'ultimo caso, la termostufa deve essere equipaggiata con serpentina di scarico termico e valvola di sicurezza (versione CS).

Rif. normativa UNI 10412/2

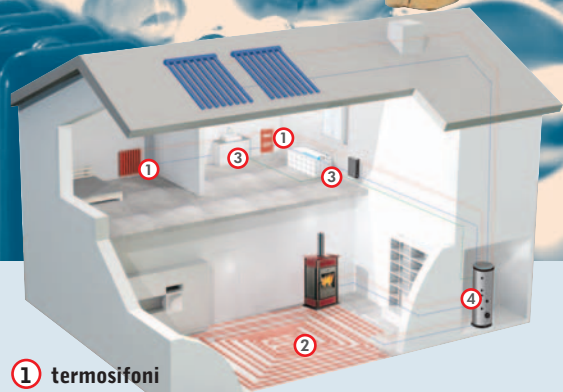

- ① termosifoni
- ② pannelli a pavimento
- ③ acqua calda sanitaria (kit disponibili)
- ④ puffer

SERRANDA FUMI AUTOMATICA

Si apre automaticamente, all'apertura del portello, per consentire l'evacuazione dei fumi dalla canna fumaria senza fuoriuscite nel locale.

REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA DI MANDATA Avviene tramite un termoregolatore che consente di impostare la temperatura richiesta per l'acqua di mandata all'impianto.

PORTA A CHIUSURA AUTOMATICA

FACILE PULIZIA DEGLI SCAMBIATORI

KIT DI INSTALLAZIONE

Edilkamin mette a disposizione 7 kit completi per un'installazione semplice e corretta:

per installazione **A VASO APERTO**

per installazione **A VASO CHIUSO** per stufe con serpentina di scarico termico e valvola di sicurezza (versioni CS)

KLIMA

PIETRA OLLARE

Installazione a vaso aperto

Modello base o con scaldavivande.

Inserti e top in pietra ollare con fianchi, frontale, basamento in ghisa.



: acciaio



: m³ 485



: kW 19,7-11,6 all'acqua



: cm 64x56x108 h base



: 15 cm, maschio, **superiore**

: cm 64x56x127 h scaldavivande

Legenda simboli e dati tecnici pag 71

modello base



WARM

CERAMICA

Installazione a vaso aperto

Modello base o con scaldavivande.

Inserti e top in ceramica rossa o ambra con fianchi, frontale, basamento in ghisa.



KLIMA^{CS}

PIETRA OLLARE

Installazione a vaso chiuso



Modello base o con scaldavivande. Inserti e top in pietra ollare con fianchi, frontale, basamento in ghisa.



: acciaio rivestito in scamolex



: kW 14-10 all'acqua



: 15 cm, maschio, **superiore**



: m³ 340



: cm 64x56x108 h base

: cm 64x56x127 h scaldavivande

Legenda simboli e dati tecnici pag 71

modello base



modello con scaldavivande





modello base

WARM CS

CERAMICA

Installazione a vaso chiuso

Modello base o con scaldavivande. Inserti e top in ceramica
ambra o rossa con fianchi, frontale, basamento in ghisa.



 : acciaio
rivestito in scamolex

 : kW 14-10 all'acqua

 : 15 cm, maschio, **superiore**

 : m³ 340

 : cm 64x56x108 h base

 : cm 64x56x127 h scaldavivande

modello con scaldavivande



Legenda simboli e dati tecnici pag 71

Caldaie a legna

ENERGY E POWER

Caldaie in ghisa dalla tecnologia avanzata con focolare a geometria regolare che massimizza la carica di combustibile. Garantiscono basse emissioni e un elevato rendimento di combustione. Disponibili appositi kit per trasformazione da versione a vaso aperto in versione a vaso chiuso. Possono produrre acqua sanitaria per bagni e cucina con l'impiego di appositi accessori, optional.

ENERGY

TECNOLOGIA A 3 GIRI DI FUMO a tiraggio naturale

4 modelli disponibili (21 - 26 - 30 - 34 kW)

Struttura in ghisa anticorrosione
Regolazioni con pannello sinottico
Superfici di scambio in ghisa alettate e autopulenti
Focolare capiente (ciocchi da cm 35)
Termometro per controllare la temperatura della caldaia
Regolazione frontale aria secondaria
Antine ambidestre

ENERGY



POWER

TECNOLOGIA A FIAMMA ROVESCIA
(per una lunga durata della carica della legna)
a tiraggio forzato tramite ventilatore

PANNELLO SINOTTICO

per la gestione elettronica della caldaia

2 modelli disponibili (24 - 33 kW)

Tiraggio forzato tramite ventilatore
Minima emissione di agenti inquinanti
Struttura in ghisa anticorrosione
Regolazioni con pannello sinottico
Superfici di scambio in ghisa alettate e autopulenti
Focolare capiente
(ciocchi da cm 35 per mod. 24 kW, cm 50 per mod. 33 kW)
Regolazione frontale aria primaria e secondaria
Antine ambidestre

POWER





4 MODELLI DISPONIBILI



ENERGY 21

- Rendimento 64,4 %
 - Potenza nominale 21 kW
 - Volume riscaldabile 510 m³ *
- cm 60x53x96h

ENERGY 30

- Rendimento 64,0 %
 - Potenza nominale 30 kW
 - Volume riscaldabile 730 m³ *
- cm 60x75x96h

ENERGY 26

- Rendimento 63,4 %
 - Potenza nominale 26 kW
 - Volume riscaldabile 630 m³ *
- cm 60x63x96h

ENERGY 34

- Rendimento 64,0 %
 - Potenza nominale 34 kW
 - Volume riscaldabile 830 m³ *
- cm 60x85x96h

optional:

Serpentina e valvola di sicurezza
per installazione a vaso chiuso

* a seconda del tipo d'impianto e isolamento (come da L 10/91 e successive modifiche)

2 MODELLI DISPONIBILI



POWER 24

- Rendimento 78,4 %
 - Potenza nominale 24 kW
 - Volume riscaldabile 580 m³ *
- cm 70x90x135h


POWER 33

- Rendimento 77,1 %
 - Potenza nominale 33 kW
 - Volume riscaldabile 800 m³ *
- cm 70x110x135h

optional:

Serpentina e valvola di sicurezza
per installazione a vaso chiuso

* a seconda del tipo d'impianto e isolamento (come da L 10/91 e successive modifiche)



		ECOIDRO	MIMI NORMA	ESPRIT MAGIC PRESTIGE	BASIC	TORONTO QUEBEC	OTTAWA	EK 29 EK 45
	Dimensioni LxPxH	54x55x95	64x60x115	68x60x115	60x56x126	63x71x126	63x81x126	62x98x144 75x129x163
	kg Serbatoio pellet	27	26	26	60	60	100	esterno 100/400 700 litri
	kW Potenza nominale	11,3 10 (all'acqua)	14 12 (all'acqua)	18 16 (all'acqua)	18	24 21 (all'acqua)	24	29-45
	kW Potenza min-max	3-11,3	4,5-14	8,1-18	8,1-18	7,5-24	7,5-24	8-29 13,5-45
	kg/h Consumo min-max	0,8-2,7	1,0-3,0	1,0-4,0	1,0-4,0	1,8-5,7	1,8-5,7	2,0-6,8 3,7-12,5
	Autonomia min-max	10-33	8,5-26	6,5-26	15-60	10,5-33	17-55	-
	m³ Volume riscaldabile*	280	340	500	500	585	585	710 1000
	Rendimento	90,1	90,4	90,1	90,1	90,1	90,1	92,2 91
	cm Uscita fumi. Maschio/Femmina	Ø 8 F	Ø 8 M	Ø 8 M	Ø 8 M	Ø 10 M	Ø 10 M	Ø 15 Ø 16
	kg Peso con imballo	170 204	333 299	340-310 325	315	362 387	363	430 562
	Sistema Leonardo®			•	•	•	•	
	Easy control: regolazione di potenza e ventilazione tra- mite manopole.	•	•	•		•	•	
	Fire control: modula auto- maticamente la combustio- ne per evitare sprechi di combustibile.		•	•	•			
	Autoclean: pulizia automatica crogiolo	•	•	•	•	•	•	
	Telecomando /Radiocomando	Telecomando optional	Telecomando (display)	Telecomando (display)	Radiocomando (display)	Telecomando (display)	Radiocomando (display)	
	Pannello sinottico	•	•	•	•	•	•	•
	Predisposizione gestione a distanza a mezzo telefono o cronotermostato	•	•	•	•	•	•	OPTIONAL
	litri Contenuto d'acqua	6	28	28	28	80	80	70 105
	Programmatore orario: accensione/spengimento all'orario desiderato.	•	•	•	•	•	•	
	Autocheck a freddo: permette di individuare im- mediatamente eventuali incon- venienti.	•	•	•	•	•	•	•
	Impianto valvola sovrapressione incorporata			•	•	•	•	
	Vaso espansione incorporato			•	•	•	•	
	Pompa di circolazione	15/50	25/50	25/50	15/50	15/50	15/50	

* a seconda del tipo di impianto e isolamento (come da L 10/91 e successive modifiche)



	KLIMA CS WARM CS base	KLIMA CS WARM CS scaldavivande	KLIMA WARM base	KLIMA WARM scaldavivande	ENERGY 21 26 30 34	POWER
 Dimensioni LxPxH	64x56x108	64x56x127	64x56x108	64x56x127	60x53x96 60x63x96 60x75x96 60x85x96	70x90x135 70x110x135
 kW Potenza nominale	14 10 all'acqua	14 10 all'acqua	19,7 11,6 all'acqua	19,7 11,6 all'acqua	21 26 30 34	24 33
 kW Potenza min-max	5-16	5-16	6,5-22	6,5-22	10-21 13-26 15-30 17-34	12-24 16-33
 kg/h Consumo min-max	1,7-5,3	1,7-5,3	2,2-7,5	2,2-7,5	2,9-7,8 4,8-9,6 5,6-11,2 6,5-13	3,5-7 4,7-9,7
 m³ Volume riscaldabile*	340	340	485	485	510 630 730 830	580 800
 % Rendimento	81,6	81,6	80,7	80,7	64,4 63,38 64	78,4 77,1
 cm Uscita fumi. Maschio/Femmina	Ø 15 M	Ø 15 M	Ø 15 M	Ø 15 M	Ø 18	Ø 15
 kg Peso con imballo	253/278	276/308	250/275	274/305	273 319 389 416	495 606
 Uscita fumi superiore	•	•	•	•		


* a seconda del tipo di impianto e isolamento (come da L 10/91 e successive modifiche)

EVOLUTION LINE
Soleil - Tania - Polaris

Iris plus

Iris up

MELODY LINE
Aïda Medea

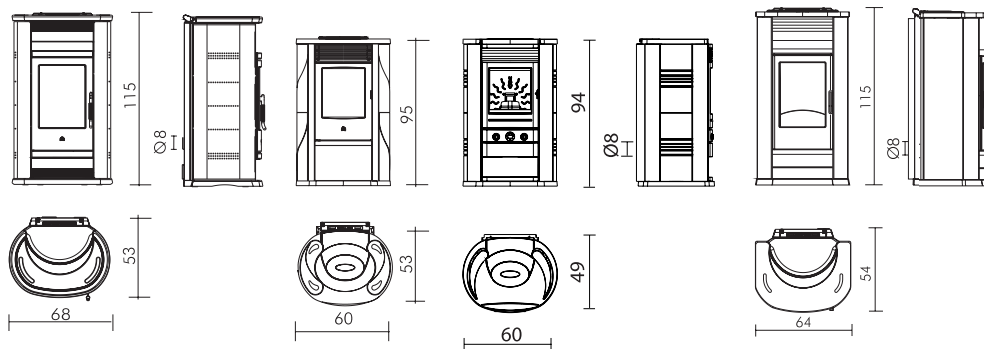


Rose

Seven

SIMPATY LINE
Cherie-Funny-Moon-Space

TOP LINE
Soleil-Tania-Polaris (Plus)

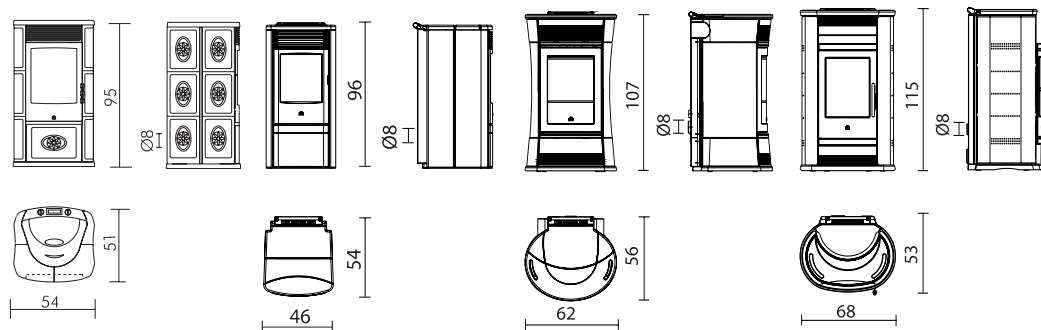


Ecoidro

MELODY LINE
Mimi - Norma

EXTRA LINE
Toronto - Quebec

TOP LINE
Esprit-Magic-Prestige




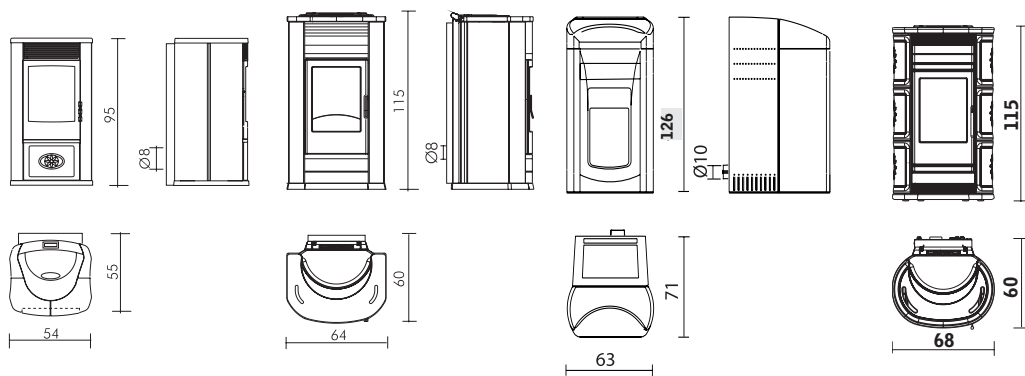


EVOLUTION LINE Chic -Elite -Vanity

Iris legna

Olympia




Rose legna

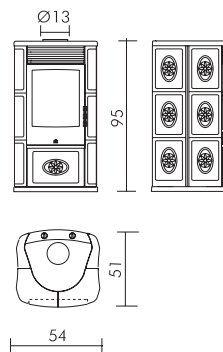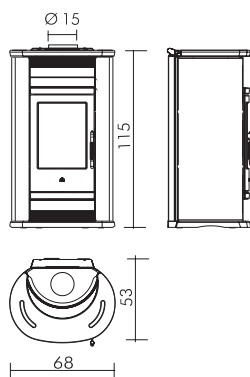

STYLO LINE Roller

STYLO LINE Vogue

STYLO LINE Elle

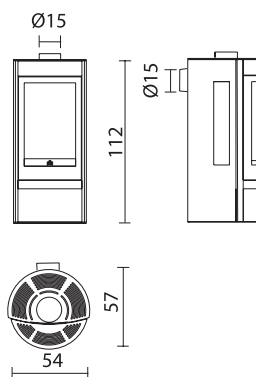
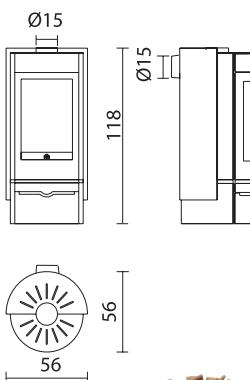
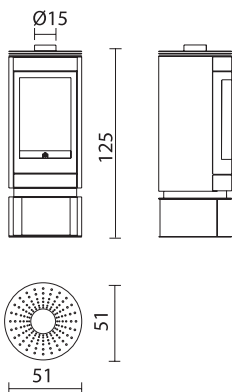


TOP LINE Basic

EXTRA LINE Ottawa




Klima - Warm base con scaldavivande

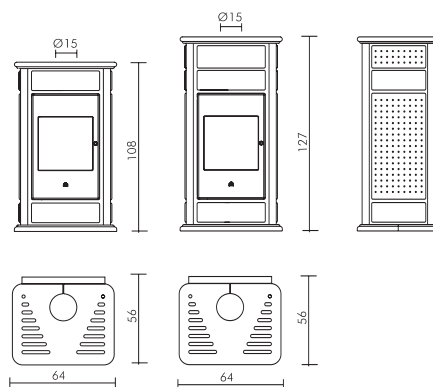


CANNE FUMARIE a doppia parete coibentate PER ESTERNO per stufe a pellet




parete esterna in **rame** Ø cm 10 - parete interna in **inox** aisi 316/L Ø cm 8



SCHEMA D'INSTALLAZIONE BASE

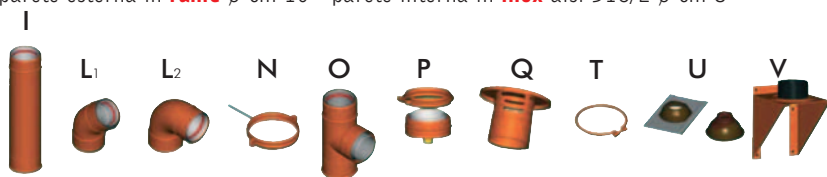

parete esterna in **alluminio verniciato marrone** Ø cm 10 - parete interna in **inox** aisi 316/L Ø cm 8

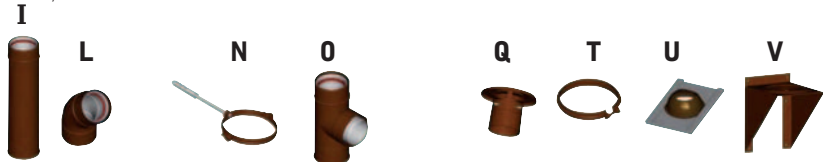

(I) spezzone canna cm 25/50/100

(L) curva 45° - 90°

(N) collare fissaggio a parete

(O) raccordo a T

(P) tappo con scarico condensa


(Q) terminale scarico fumi

(T) fascetta

(V) supporto a muro

(U) tegola con calotta inf. e calotta sup.

CANNE FUMARIE monoparete PER INTERNO per stufe a pellet



SCHEMA D'INSTALLAZIONE BASE

(A1) spezzone canna cm 25
(A2) spezzone canna cm 50
(A3) spezzone canna cm 100
(B1) curva 45°


(B2) curva 90°

(C) rosone a parete


(D) collare fissaggio a parete

(E) raccordo a T maschio (per Ecodiro)

monoparete in **inox** aisi 316/L Ø cm 8 - complete di guarnizione

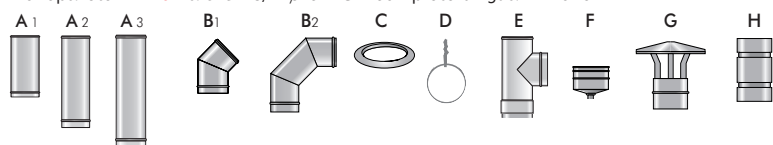

monoparete in inox aisi 316/L **verniciato nero** Ø cm 8-complete di guarnizione, da montare senza fascette

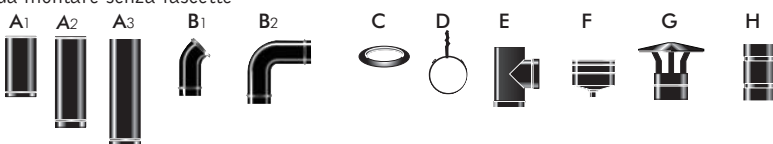

(E) raccordo a T femmina

(per Evolution Line, Extra Line, Melody Line, Iris plus, Iris up, Rose, Top Line, Seven, Simpaty Line)

(F) tappo senza scarico condensa

(G) comignolo parapigioggia

(H) doppio bicchiere femmina

KIT CANALIZZAZIONE ARIA CALDA



KIT 8

per Aida, Medea, Soleil, Tania, Polaris locale + **1** locale adiacente.

KIT 9

per Soleil, Tania, Polaris locale + **DUE** locali adiacenti.

KIT 10

per Funny, Cherie, Space, Moon locale + **1** locale adiacente.

KIT 10 bis

per Funny, Cherie, Space, Moon locale + **1** locale non adiacente.

KIT 11


per Soleis Plus, Tania Plus, Polaris Plus locale + **1** locale adiacente.

KIT 11 bis

per Soleis Plus, Tania Plus, Polaris Plus locale + **1** locale non adiacente.

KIT 4

ideale per installazione generatore con **produzione istantanea** di acqua sanitaria. Adatto solo per uso moderato per termostufe con potenza superiore a 14kW.



BOLLITORE

Accessorio per termostufe/caldaie.

- Consente di accumulare acqua calda sanitaria (anche a generatore spento).
- Utile per generatori di bassa potenza (inferiore ai 24kW).
- Con serpentina elettrica può produrre acqua calda sanitaria anche a generatore disattivato (estate).

CANNE IN ACCIAIO 2 MM - per stufe a legna

Scarico naturale verticale Ø 12/13 cm, acciaio verniciato grigio o nero



Spezzone canna
c/serranda
cm 30

Raccordo con curva
a 90° c/isp
e serranda

Spezzone canna
con innesto

Curva con
ispezione a 45°



Curva con
ispezione a 90°

Rosone fisso
a parete


Rosone
telescopico

Rosone per
curva a 45°

Kit
anticondensa



KIT CANALIZZAZIONE ARIA CALDA





n° 1 KIT 8

per Chic, Elite, Vanity
locale + **1** locale adiacente.

n° 2 KIT 8

per Chic, Elite, Vanity
locale + **2** locali adiacenti.



KIT PER IMPIANTI A VASO CHIUSO



KIT 5 cm 55 x 14 x 71h

idoneo per installazione generatore
come unica fonte di calore **senza**
produzione di acqua sanitaria.

KIT 6 cm 55 x 14 x 71h

idoneo per installazione generatore
con **produzione** di acqua sanitaria.



KIT PER IMPIANTI A VASO APERTO



KIT 1

idoneo per installazione
generatore come unica
fonte di calore **con produ-**
zione istantanea di acqua
sanitaria.

KIT 2

idoneo per installazione
generatore abbinato ad al-
tra caldaia (a gas, gasolio o al-
tro) **senza produzione** di
acqua sanitaria.

KIT 3




idoneo per installazione ge-
neratore abbinato ad altra
caldaia (a gas, gasolio o altro)
con produzione istantanea
di acqua sanitaria.

KIT N3

idoneo per installazione ge-
neratore abbinata ad altra
caldaia (a gas, gasolio o altro)
con produzione istantanea
di acqua sanitaria.
Con scambiatore a tre vie.

KIT N3 bis

idoneo per installazione ge-
neratore abbinato a caldaia (a
gas, gasolio o altro) **con produ-**
zione istantanea di acqua sanitaria,
comprensivo di circolatore per
circuiti secondario.
Con scambiatore a tre vie.



ACCESSORI

Attrezzi fuoco
Curvo Nero

Nichel

Bidone aspiracenere Pellet
da usare con aspiratore

Portalegna Nero

Piastra
a pavimento

Cassette optional
per alloggiamento kit



LD 253470 20.12.10/L



EDILKAMIN

TECNOLOGIA DEL FUOCO

www.edilkamin.com